



Öffnen Sie den Webbrowser auf dem TService-Rechner und rufen Sie TSWebservice auf:
<http://localhost/TSWebservice> .

Wählen Sie die Funktion „SetHardwareDefToDevice“:

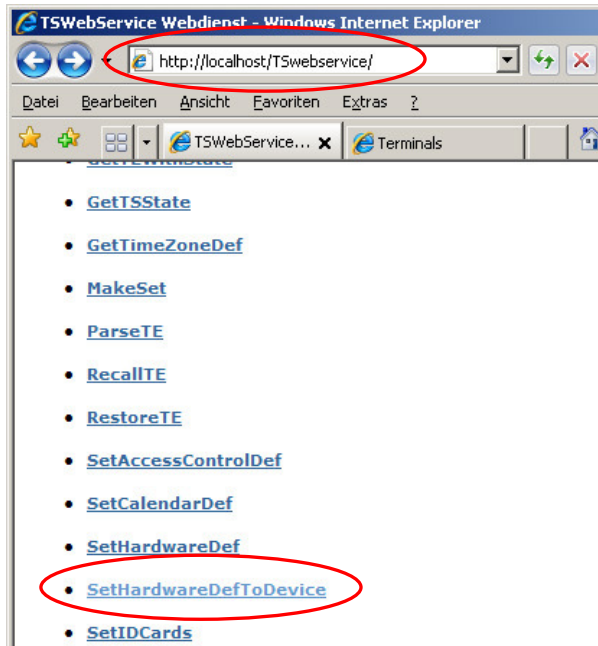

Auf der folgenden Seite geben Sie als DeviceID „0“ ein (= Senden zu allen angeschlossenen Terminals).
Als SetHardwareDefToDeviceAction verwenden Sie „11“:

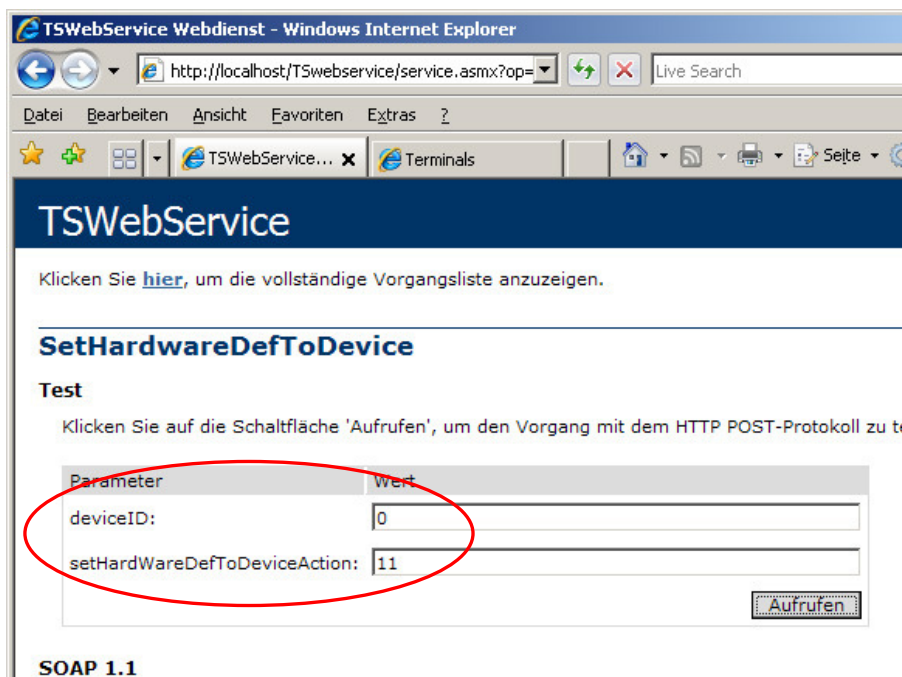

Klicken Sie „Aufrufen“. Zur Bestätigung öffnet sich ein neues Fenster mit XML-Ansicht. Der TService sendet Terminaldefinitionen und Ausweise zu den Terminals.

Nach ein paar Minuten können Sie prüfen, ob die Ausweise am Terminal gültig sind.